



# P-760

## IMPRIMACION EPOXI

### Información técnica

♦ **Color:**

Ambar

♦ **Disolvente a utilizar:**

No debe utilizarse

♦ **Tiempo para el secado**

De 16 a 24 horas, a 20°C.

*Debe aplicarse la terminación con epoxi EC-47 o EC-42 cuando queda aún una mínima impresión del dedo luego del tacto.*

♦ **Rendimiento teórico:**

0,3 a 0,4 litros x m<sup>2</sup>  
x mano

*El rendimiento varía en función del estado de la superficie y las pérdidas que pudieran ocurrir durante la aplicación*

♦ **Condiciones para el curado**

Se trabajará siempre con temperaturas ambientes superiores a los 5° C.

### Características

Recubrimiento de epoxi de 2 componentes para utilizar como imprimación previo a la aplicación de morteros o pinturas de epoxi con el fin de lograr el sellado de la superficie y un buen anclaje.

### Ventajas

- ♦ Rápida aplicación
- ♦ Sellado de superficies porosas
- ♦ Favorece la adherencia de los recubrimientos
- ♦ Disminuye el consumo de los recubrimientos

### Usos

Sellado e imprimación de superficies de hormigón o concreto que luego se recubrirán con pintura para pisos (P-718, EC-47) o sobre paredes (P-705).

### Presentación

Módulos de 8 lts. de dos componentes

**Componente "A":** resina de epoxi.


**Componente "B":** agente de curado o endurecedor.

### Modo de Uso

#### 1. Preparación de la superficie

Cuando son superficies usadas, y si el revoque es bien firme, debe arenarse para obtener la rugosidad adecuada. En superficies con revoques dudosos, es más seguro y económico el picado y renovado a nuevo con mezcla arena:cemento 3:1. La rugosidad deberá ser similar a la del papel de lija grano número 2.

En ningún caso deberá aplicarse enduido. Luego de fraguado, se cepillará y enjuagará en forma simultánea, utilizando para ello abundante agua limpia y un cepillo de fibras duras.

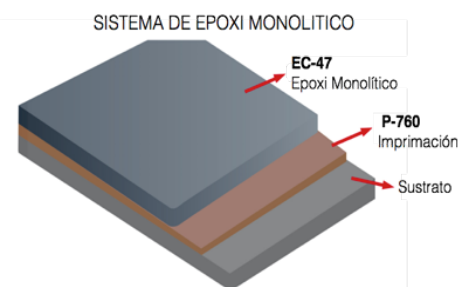

## Información técnica

---

Es conveniente no mojar los pisos durante los primeros dos días.

### 2. Mezcla de componentes A + B

Homogeneizar cada componente (Parte A y B) por separado, luego se mezclarán cuidadosamente los componentes "A" y "B", en forma proporcional a las cantidades que indica el contenido de cada envase. Aplicar inmediatamente.

### 3. Aplicación del material

Puede aplicarse con pincel o rodillo. La aplicación del recubrimiento superior deberá realizarse dentro de las 16 a 24 hs de aplicado el **P-760**, cuando queda aún una mínima impresión del dedo luego del tacto.

### Garantía

Garantizamos que nuestros productos respetan las especificaciones descriptas en la ficha técnica, se realizan utilizando materias primas de primera calidad y mantienen el mismo proceso de fabricación entre las diferentes partidas. En cada producto se aplica nuestro mejor "saber hacer" y la más alta conciencia moral en el tratamiento de nuestros consumidores.

El resultado final del producto aplicado depende de una adecuada elección del mismo, la superficie sobre la que se usa y la forma en la que fue utilizado.

Es responsabilidad del comprador verificar la aptitud del producto para cada caso particular.